


LED-Leuchte Callisto MC 75

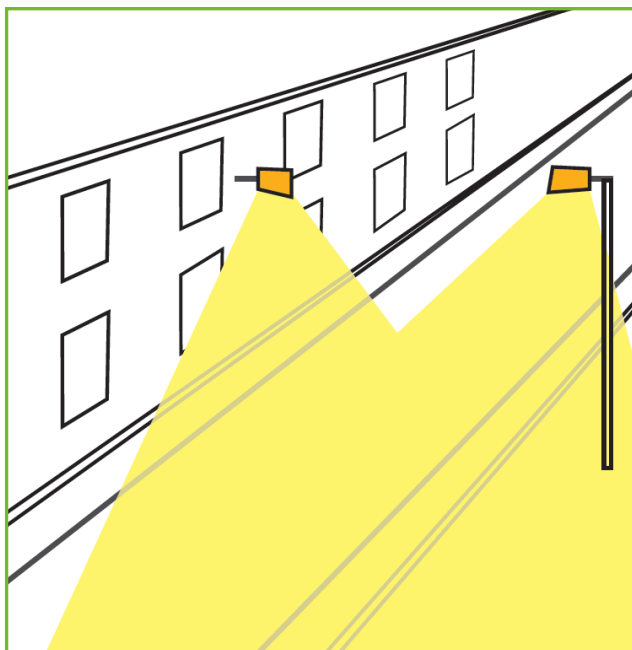

Kategorie	Bahnsteig-, Gleisfeld -, und Straßenleuchten
Abmessung	890 x 183 x 79 mm
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K (oder nach Anforderung)
Gewicht	6,2 kg
Leistung	60 - 80 W
Lichtverteilung	symmetrisch

Die Callisto-Leuchtenfamilie ist durch ihre optimierte Lichtverteilung für viele Einsatzbereiche bestens geeignet. Bahnsteige, Gleisfelder, Straßen und Plätze werden gleichermaßen optimal ausgeleuchtet.

Durch die flexible Anpassung des Mastadapters ist die Leuchte sowohl für Anwendungen als Mastansatz und auch als Mastaufsatz variabel einsetzbar. Die Varianten als Hallen-, Seil- oder Deckenleuchte runden die Callisto-Modellreihe ab.

Mit einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die Anzahl der benötigten Lichtpunkte.

LED-Leuchte Callisto MC 75

Modell 336



Technische Daten

Bemessungsspannung	230 Volt AC
Bemessungsstrom	0,35 A
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor Netzteil	$\cos \phi = 0,96$ bei nominaler Last
Sicherheitskleinspannung (SELV)	< 40 V DC
Gehäuseschutzart	IP 65
Farbtemperatur	3.000K, 4.000K, 5.000K (oder nach Anforderung)
Gehäuse	Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage)
Umgebungstemperatur – Lebensdauer	von - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std.
Empfohlene Lichtpunkthöhe	5,0 - 8,0 m
Abmessung (LxBxH)	890 x 183 x 79 mm
Gewicht	6,2 kg
Leistung	60 - 80 W
Effektiver Lumenoutput	5.340 - 7.120 lm

Optional

DALI-Schnittstelle

Schutzklasse III

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6