


LED-Leuchte Euporie (Rohrleuchte COB)

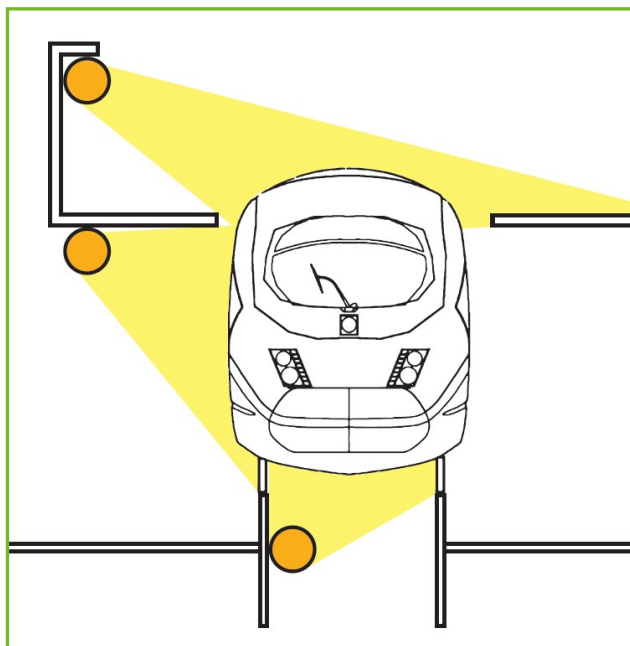

Kategorie	Unterführungs-, Arbeitsgruben-, Montagegruben- & Deckenleuchten
Abmessung	435 / 815 mm L x 70 mm Ø
Lichtfarbe	4.000K (oder nach Anforderung)
Gewicht	1,3 kg / 1,9 kg
Leistung	15 - 25 W
Lichtverteilung	symmetrisch

Rohrleuchten haben sich in den unterschiedlichsten Anforderungsprofilen bewährt. Die Verwendung von LED-Rohrleuchten mit speziellen Eigenschaften ermöglichen die konsequente Abstimmung auf den geforderten Einsatzzweck. So können unterschiedliche Anforderungsprofile mit einer Systemlösung abgedeckt werden. Die Verwendung von hocheffizienten Chip-On-Board-LED-Modulen ermöglicht mit zwei kleinen, leichten Leuchten eine extrem hohe Lichtausbeute, die sogar die der längsten Ausführung der Modelle 990 und 991 (mit T8-LED-Röhren) übertrifft!

LED-Leuchte Euporie (Rohrleuchte COB)

Modell 992



Technische Daten

Bemessungsspannung	230 Volt AC
Bemessungsstrom	Max. 0,11 A
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor Netzteil	$\cos \phi = 0,96$ bei nominaler Last
Sicherheitskleinspannung (SELV)	< 40 V DC
Gehäuseschutzart	IP 67
Farbtemperatur	4.000K (oder nach Anforderung)
Gehäuse	Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage)
Umgebungstemperatur – Lebensdauer	von - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std.
Abmessung (LxØ)	435 / 815 mm Länge x 70 mm Ø
Gewicht	1,3 kg / 1,9 kg
Leistung	15 - 25 W
Effektiver Lumenoutput	2464 - 2976 lm

Optional

IP 69K

Schutzklasse III

Rohrschellenbefestigung

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6