

L


Zuverlässig · Wirtschaftlich · Innovativ

LED-Leuchte MIMAS für niedrige Gleisgassenbeleuchtung (nGgB)



Niedrige Gleisgassenbeleuchtung


Lichtverteilung längs des Gleises

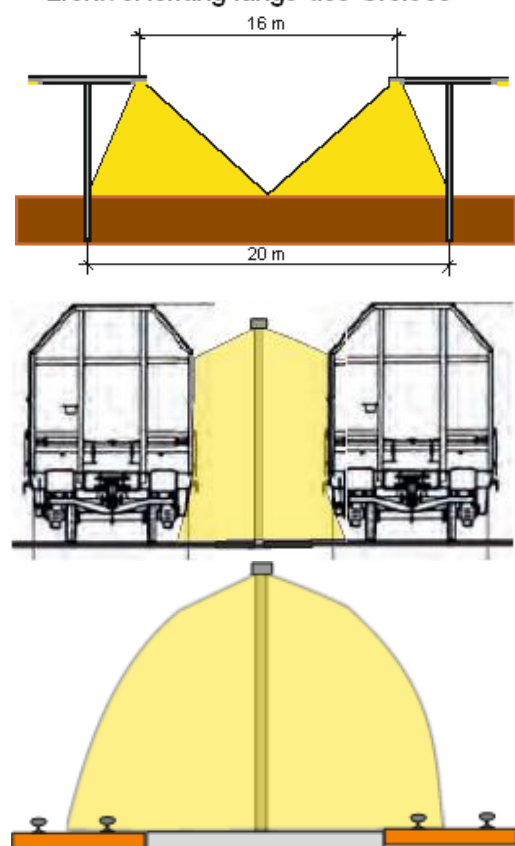

- **Bemessungsspannung: 24 V DC**
- **Systemleistung: 7 Watt, SK III**
- **Leuchtenlichtstrom: 835 lm**
- **Lichtfarbe: 4.000 K (neutralweiß)**
- **Umgebungstemperaturbereich von: -40°C bis +45° für >50.000 h**
- **Gehäuseschutzart IP 65**
- **Maße: 420 x 170 x 65 mm (L x B x H)**
- **Gewicht: 2,2 kg**
- **LED-Technik: SMD-Modul**
- **Gehäuse aus Aluminium, formbeständig**
- **Inkl. Klimastutzen**
- **Gehäuseabdeckung aus Einscheibensicherheitsglas, optional PC**
- **wartungsfrei**

Technische Änderungen vorbehalten!

Befestigung der Leuchte im U-Profil mit Spannverschlüssen:

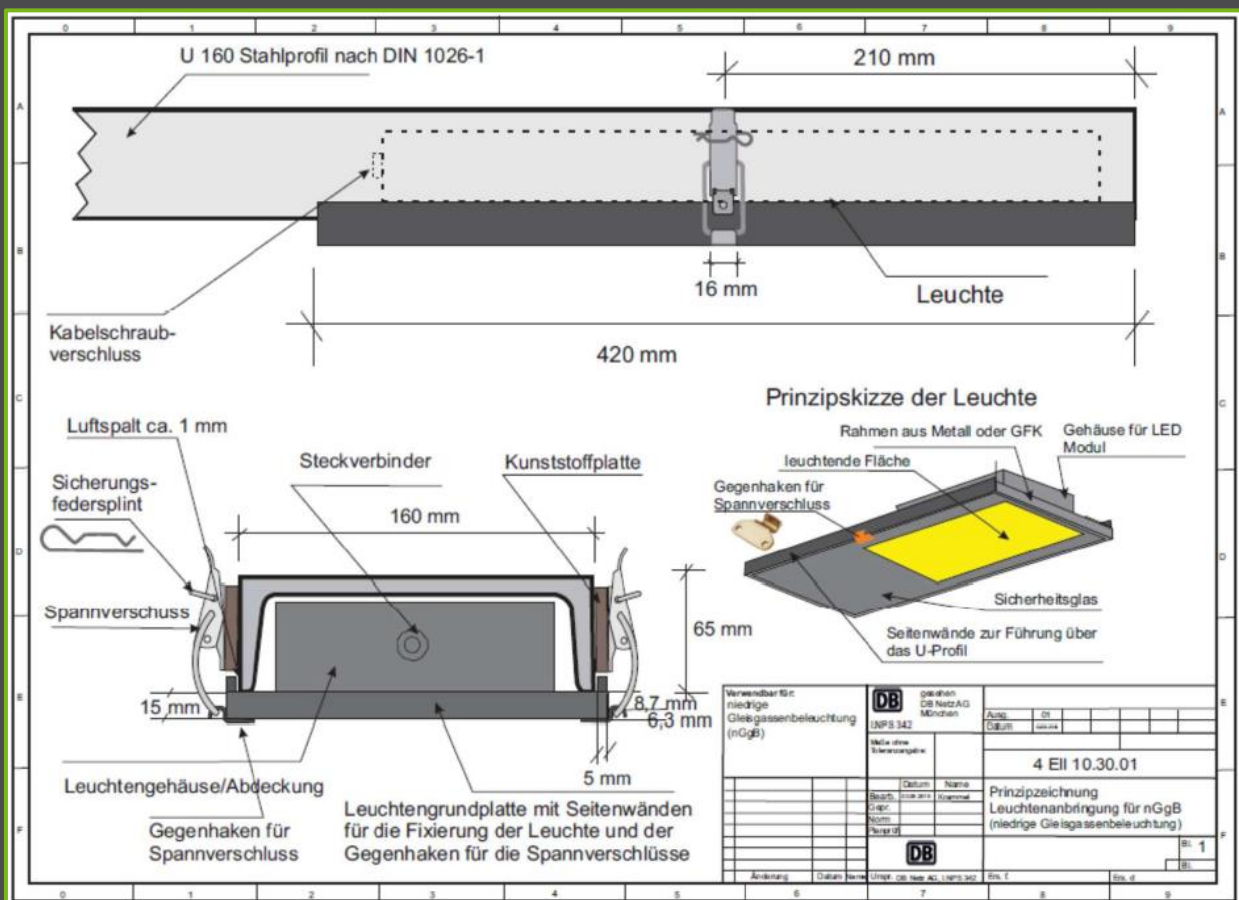

Quellen: Anforderung und Erläuterung einer niedrigen Gleisgasbeleuchtung (nGgB), Version 1.3, Stand: 29.01.2021 der DB Netz AG

Technische Änderungen vorbehalten!