

Betriebsanleitung LED-Leuchte Helike III Modell 632

(Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen)



Technische Daten:

Stand: 16.11.2023

Bemessungsspannung	220-240 V AC, 50/60 Hz		
Bemessungsstrom	Max. 0,39 A		
Schutzklasse	II		
Gehäuseschutzart:	IP 65		
Farbtemperatur	4.000K		
Gehäuse	Polycarbonat		
Lebensdauer	> 25.000 Std.		
Leuchte	Abmessung (LxBxH)	Gewicht (circa)	Leistung
Helike III	1240/1540 x 120 x 54 mm	820 / 980 g	75-90 W

Materialhinweis:

Chemische Einflüsse durch Kontakt oder durch in der Atmosphäre schwebende Stoffe und ungeeignete Reinigungsmethoden können zu einer Beschädigung der Leuchte führen! Verwenden Sie keine stark laugen- und säurehaltigen Stoffe und keinen Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die Kunststoffe angreifen.

Transport und Lagerung:

Die Lagerung der Leuchten hat in einer trockenen, staubfreien Umgebung zu erfolgen. Bei unsachgemäßer Lagerung entfallen die Garantieansprüche.

Firmensitz: BöSha Technische Produkte GmbH & Co. KG Heidelberg 21, 59602 Rülthen Tel. +49 (0) 2952 97091 0 Fax +49 (0) 2952 97091 150	Allgemein: Registergericht: Amtsgericht Arnberg HRA 3499 Komplementärin: BöSha Technische Produkte Verwaltungs-GmbH Registergericht: Amtsgericht Arnberg HRB 2791 Geschäftsführer: Markus Alz	www.boesha.de info@boesha.de
--	--	--

Technische Änderungen vorbehalten

Betriebsanleitung LED-Leuchte Helike III Modell 632




(Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen)

Seite 2

Montage- und Anschluss:

Die Montage darf ausschließlich durch geeignetes Fachpersonal erfolgen. Bei unsachgemäßer Handhabung und daraus resultierenden Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

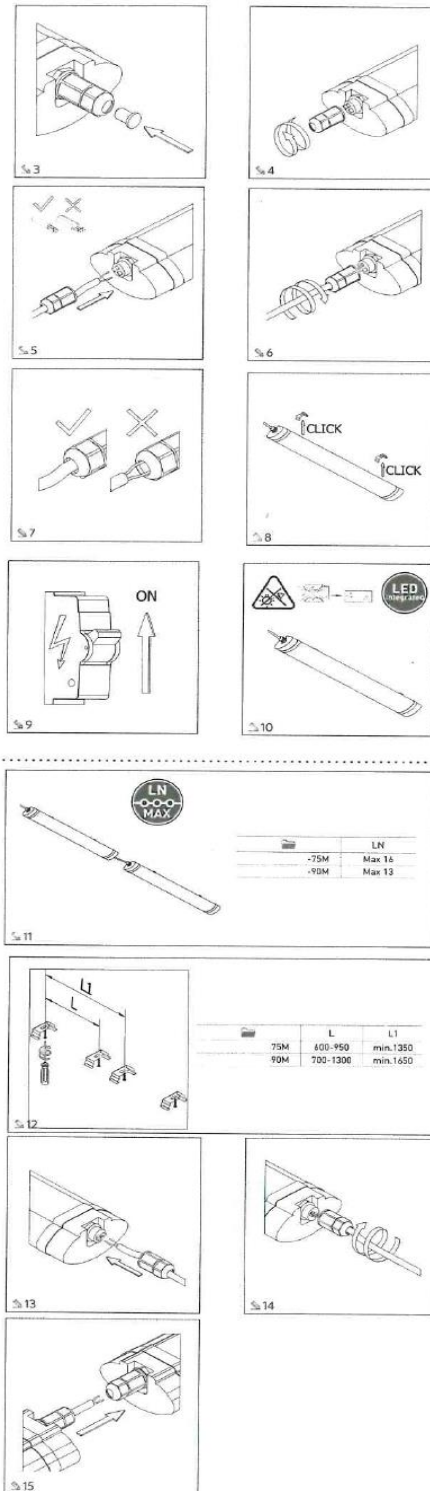

Firmensitz:
BöSha Technische Produkte GmbH & Co. KG
Heidelberg 21, 59602 Rütten
Tel. +49 (0) 2952 97091 0
Fax +49 (0) 2952 97091 150

Allgemein:
Registergericht: Amtsgericht Arnberg HRA 3499
Komplementärin: BöSha Technische Produkte Verwaltungs-GmbH
Registergericht: Amtsgericht Arnberg HRB 2791
Geschäftsführer: Markus Alz

www.boesha.de
info@boesha.de