


LED-Leuchte PaLeStra B

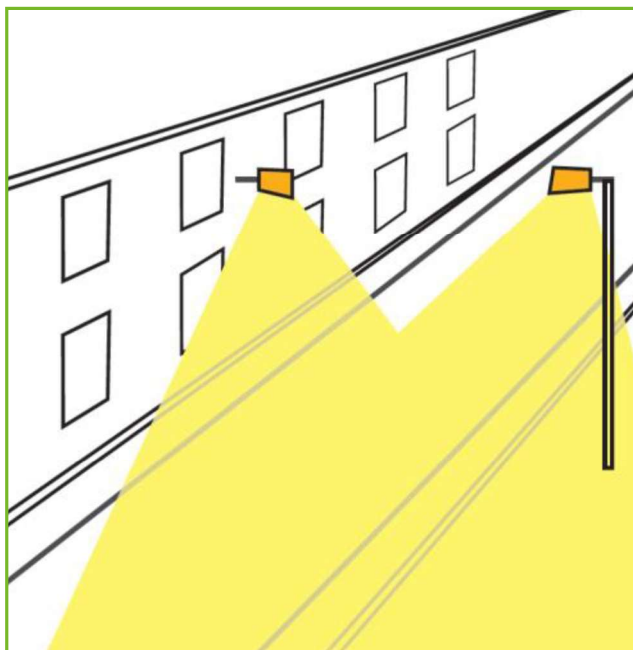

Kategorie	Gleisfeld- und Straßenleuchten (Bahn- & Fußgängerüberwegleuchten)
Abmessung	670 x 240 x 90 mm
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung)
Gewicht	5,85 - 6,40 kg
Leistung	15 - 50 W
Lichtverteilung	asymmetrisch


Aufbauend auf dem hervorragenden Konzept der großen **PaLeStra A** zeichnet sich diese kleinere Variante durch die kompakte Bauform und niedrigen Wattagen aus.

Neben der hervorragenden Energieeffizienz sichert eine Lebensdauer von 100.000 Stunden bei geringstem Wartungsaufwand weitere Einsparpotenziale.

Mit optimaler Lichtstärkeverteilung verringert sich durch große Lichtpunktabstände die Anzahl der benötigten Lichtpunkte.

LED-Leuchte PaLeStra B

Modell 883

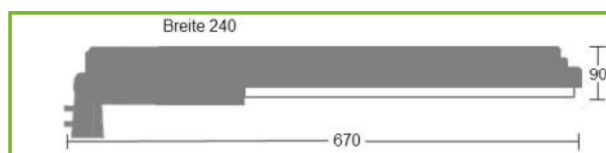

Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement eine extreme Langlebigkeit. Durch den Einsatz noch effizienterer MCOB-Dioden erreichen die PaLeStra-Leuchten einen höheren Wirkungsgrad in optimierter Beleuchtungsqualität.

Dabei wird eine hohe Gleichmäßigkeit sowie eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung erzielt.

Technische Daten

Bemessungsspannung	230 Volt AC 50/60 Hz
Bemessungsstrom	0,22 A
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor Netzteil	$\cos \phi = 0,96$ bei nominaler Last
Sicherheitskleinspannung (SELV)	< 40 V DC
Gehäuseschutzart	IP 65
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung)
Gehäuse	Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage)
Umgebungstemperatur – Lebensdauer	von - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std.
Empfohlene Lichtpunkthöhe	6,0 - 8,0 m
Abmessung (LxBxH)	670 x 240 x 90 mm
Gewicht	5,85 - 6,40 kg
Leistung	15 - 50 W
Effektiver Lumenoutput	1.770 - 5.900 lm

Optional

DALI-Schnittstelle

Schutzklasse III

Fußgängerüberwegleuchte (881-FÜ)

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6