



LED-Leuchte Rummelsburg I/II (Ebene 3/2)

Ebene 2
Rummels-
burg II

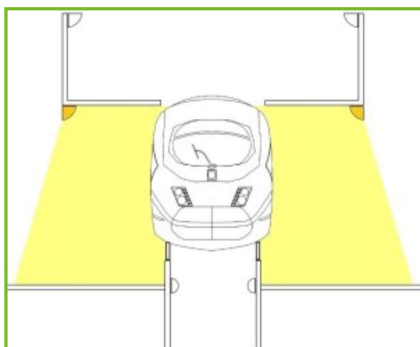

Ebene 3
Rummels-
burg I

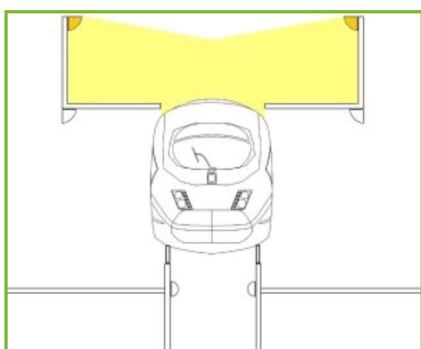

Kategorie	Fahrzeugseitenwand- (Ebene 2), Dacharbeitsbühnenleuchten (Ebene 3)
Abmessung	720 x 230 x 115 mm / 1.280 x 230 x 115 mm
Lichtfarbe	4.000K (oder nach Anforderung)
Gewicht	5,7 kg - 9,7 kg
Leistung	bis 30 W oder 31 - 60 W
Lichtverteilung	asymmetrisch

Die Ebenen-Leuchten dienen zur Beleuchtung der Fahrzeugdächer und -seitenwände sowie der Arbeitsgruben (siehe separates Datenblatt). Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement die extreme Langlebigkeit. Das opale Einscheibensicherheitsglas, optional PC, generiert eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung.

LED-Leuchte Rummelsburg I/II (Ebene 3/2)

Modell 892



Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement die extreme Langlebigkeit. Das opale Einscheibensicherheitsglas, optional PC, generiert eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung.

Technische Daten

Bemessungsspannung	230 Volt AC
Bemessungsstrom	0,26 A
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor Netzteil	$\cos \phi = 0,96$ bei nominaler Last
Sicherheitskleinspannung (SELV)	< 40 V DC
Gehäuseschutzart	IP 65
Farbtemperatur	4.000K (oder nach Anforderung)
Gehäuse	Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage)
Umgebungstemperatur – Lebensdauer	von - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std.
Empfohlene Lichtpunkthöhe	2,5 m
Abmessung (LxBxH)	720 x 230 x 115 mm / 1.280 x 230 x 115 mm
Gewicht	5,7 kg - 9,7 kg
Leistung	Bis 30 W / 31 - 60 W
Effektiver Lumenoutput	Bis 3450 lm / 3565 - 6900 lm

Optional

DALI-Schnittstelle

Steckverbinder,
Durchgangsverdrahtung

Polycarbonat Sicherheitsglas

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6