

## Betriebsanleitung LED-Leuchte Carpo Modell 633

(Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen)



### **Technische Daten:**

Stand: 07.12.2020

Bemessungsspannung	220-240 Volt AC 50/60 Hz
Bemessungsstrom	Max. 0,87 A
Lichtverteilung:	asymmetrisch
Schutzklasse	I
Gehäuseschutzart:	IP 66
Leistung :	50 W / 100 W / 150 W / 200 W
Abmessung (LxBxH):	267/314/360/398 x 228/269/302/343 x 55/61/67/70 mm
Gewicht (circa):	2 kg / 3,2 kg / 3,8 kg / 5 kg
Farbtemperatur	5.000K
Gehäuse	Aluminiumdruckguss RAL 9017 schwarz
Abdeckung	durchsichtiges gehärtetes Glas
Umgebungstemperatur	von - 30 °C bis + 50 °C für 50.000 Std. (ta 25°C)

### **Transport und Lagerung:**

Die Lagerung der Leuchten hat in einer trockenen, staubfreien Umgebung zu erfolgen. Bei unsachgemäßer Lagerung entfallen die Garantieansprüche.

BöSha Technische Produkte GmbH & Co. KG – Heidberg 21 – 59602 Rüthen  
Tel. 0049-(0)2952-97091-0 – Fax 0049-(0)2952-97091-150 – E-Mail [info@boesha.de](mailto:info@boesha.de) – Homepage <http://www.boesha.de>  
Registergericht: Amtsgericht Arnsberg HRA 3499  
Komplementärin: BöSha Technische Produkte Verwaltungs-GmbH – Registergericht: Amtsgericht Arnsberg HRB 2791  
Geschäftsführer: Markus Alz

technische Änderungen vorbehalten

# Betriebsanleitung LED-Leuchte Carpo Modell 633










(Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen)

Seite 2

## Montage- und Anschluss:

Schalten Sie den Strom vor der Installation der Leuchte aus! Die Leuchte darf nur von einer Person mit entsprechender Qualifizierung angeschlossen werden. Die Leuchte muss gemäß einschlägiger elektronischer Normen angeschlossen werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, soweit das Produkt geändert, modifiziert oder unsachgemäß installiert wurde.

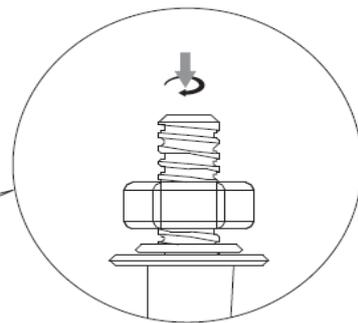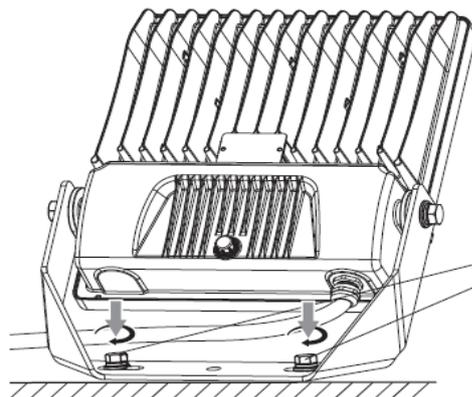

BöSha Technische Produkte GmbH & Co. KG – Heidberg 21 – 59602 Rүthen  
Tel. 0049-(0)2952-97091-0 – Fax 0049-(0)2952-97091-150 – E-Mail [info@boesha.de](mailto:info@boesha.de) – Homepage <http://www.boesha.de>  
Registergericht: Amtsgericht Arnsberg HRA 3499  
Komplementärin: BöSha Technische Produkte Verwaltungs-GmbH – Registergericht: Amtsgericht Arnsberg HRB 2791  
Geschäftsführer: Markus Alz

technische Änderungen vorbehalten